



Guider



Signaler



Chantiers



Sites privés

SIGNALISATION TEMPORAIRE ➤ BALISAGE

BALISE BALIZA K5D



Balise autorelevable à 360° destinée au jalonnement de couloirs de trafic en zone de chantier. »



LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Autorelevable après impact, pour assurer la continuité du balisage et le maintien des conditions de sécurité
- Sa composition et sa conception lui confèrent des qualités de résistance et de **mémoire de forme** particulièrement élevées
- Design original conjuguant élégance et sécurité
- Conforme à la norme NF P 98-583 Balises de guidage en matière plastique et à l'IISR

➤ INSTALLATION / EXPLOITATION

- Balise à mémoire de forme limitant les coûts de maintenance et les interventions sur les voies
- **Rapide à installer** grâce à une bague de maintien de la platine qui facilite sa fixation
- Excellente tenue de la fixation grâce à une platine en acier galvanisé
- **Manipulation facilitée** par la poignée intégrée au design

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Produit composé de matériaux recyclables
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Auvergne-Rhône-Alpes


AXIMUM

FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps de la balise en polyéthylène basse densité, teinté jaune dans la masse et traité anti UV
- Balise équipée de 2 colliers rétroréfléchissants en film classe 2
- Hauteur : 723 mm
- Diamètre base : 190 mm
- Diamètre haut : 166 mm
- Système de fixation : platine intérieure en acier galvanisé, tige d'ancrage, boulon 12x35 et bague de maintien plastique

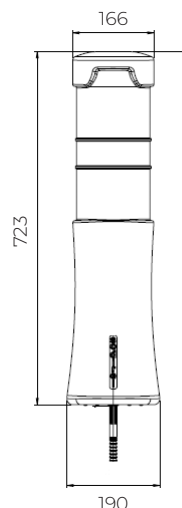

Bague de maintien



Fourreau et platine



Galette



CONDITIONS D'INSTALLATION

- Balise fixée sur platine
- Nettoyer le sol et retirer toute salissure (graisse, gravier...)
- Percer un trou de Ø 18 mm et de 135 mm de profondeur
- Brosser soigneusement pour éliminer les débris de forage
- Injecter le bi-composant à partir du fond du trou en remontant progressivement jusqu'au remplissage à 50% minimum du forage
- Insérer la cheville jusqu'à ce que le bouchon plastique vienne à fleur de matériau
- Attendre la durée nécessaire à la prise
- Enlever le bouchon de la cheville, introduire l'élément de liaison et serrer à l'aide de la clé de montage



OPTIONS & ACCESSOIRES

- Système de démontage rapide en acier inox composé d'une contre-platine 20x20x130 mm à visser sous la balise et d'un fourreau 25x25x160 mm à fixer au sol (bouchon en option) compatible avec les principaux fourreaux du marché français
- Pose sans perçage de la chaussée : fixation sur galette en matériau recyclé pour ouvrage d'art, à coller à la résine bi-composant type enduit à froid
- Bouchon obturateur
- Accessoires : soufflette manuelle et scellement chimique