

CÔNE K5A PREMIUM



Balise qui permet de signaler la présence d'obstacles temporaires et de matérialiser la position des limites de chantier.




LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Des modèles de cônes de hauteur 50 cm et 75 cm afin de s'adapter aux différents types de voies
- **Très bonne visibilité** : disponible avec bandes rétro réfléchissantes prismatiques et HI
- Les cônes ont un **lest intégré** dans l'embase ce qui apporte une très grande stabilité même en cas de collision
- Produits respectueux de l'environnement fabriqués en matériaux régénérés, recyclés et recyclables
- Produit conforme à la norme NF EN 13422 Signaux temporaires mobiles - Cônes et cylindres

➤ EXPLOITATION

- **Design ergonomique** permettant de faciliter la préhension : strie et gorge sur les modèles 75 cm
- Bandes rétro réfléchissantes à l'adhésif puissant permettant d'éviter toute dégradation lors de l'empilement
- Personnalisation possible par marquage sérigraphié sur les cônes

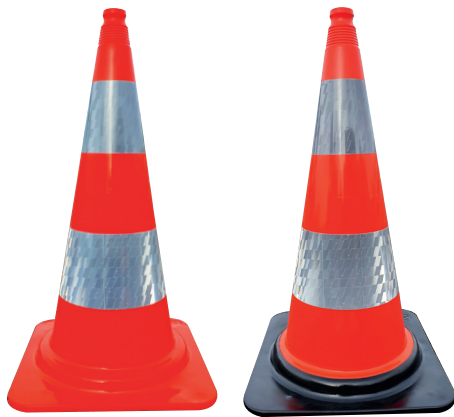

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Produit composé de matériaux régénérés, recyclés et recyclables
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Auvergne-Rhône-Alpes



CÔNE K5A PREMIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 versions de cône en PVC régénéré* :
 - Tout orange (corps et pied) composé de 32% de matière recyclée
 - Corps orange et embase noire intégrant 67% de matière recyclée
- 2 bandes blanches revêtues de film rétro réfléchissant
- Deux formes de têtes disponibles :
 - Tête-Gorge sur les modèles 50 cm
 - Tête-Gorge ou stries et gorge sur les modèles 75 cm
- Cônes empilables permettant de faciliter le transport et le stockage

*Le PVC régénéré est issu des cônes usagés. Les cônes usagés sont soumis à un traitement de recyclage permettant de réutiliser la matière pour la conception de nouveaux cônes.



Tête avec stries et gorge

MODÈLES



Modèles 50 cm avec film HI

Modèles 50 cm avec film prismatique



Modèle 75 cm avec film prismatique

Modèle 75 cm avec base noire et film prismatique

Modèle 75 cm avec base noire et film HI

Hauteur (mm)	Poids	Dimensions de l'embase	Option base noire	Système de visibilité	
				Film HI CL2	Film prismatique CL2-R2
50 cm	1,4 kg	300 x 300 mm		■	■
	2,2 kg			■	■
75 cm	4,2 kg	400 x 400 mm	■	■	■

OPTIONS

- Personnalisation par marquage sérigraphié entre deux bandes à partir de 30 unités pour les cônes de hauteur 75 cm et à partir de 50 unités pour les cônes de hauteur 50 cm
- Film rétro réfléchissant collé sous le cône pour assurer la visibilité de la balise en cas de renversement sur la chaussée. Le film est protégé des chocs et des rayures par un renforcement dans la balise.
- Barre extensible de liaison des cônes, ajustable de 136 à 220 cm, couleur rouge/blanc*
- Enrouleur à sangles de 3 m ou 4.5 m**, couleur rouge/blanc***
- Lampe clignotante simple face, fonctionnement à piles, Ø 180 mm
- Chariot à roulettes, capacité : 20 cônes de 50 cm et 15 cônes de 75 cm

* Autres couleurs sur demande : bleu/blanc, rouge/jaune ou noire/jaune

** Longueurs pour les cônes de 75 cm

*** Autres couleurs sur demande : jaune/noire



Option film rétro sous le cône



Exemple de sérigraphie



Barres extensibles de liaison



Chariot à roulettes



Enrouleur



Lampe clignotante