SURFACE TACTILE > BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION

AXIGUIDE



RÉSISTANCE AU TRAFIC

Bande de guidage au sol qui permet d'orienter les personnes déficientes visuelles, en jalonnant certains itinéraires spécifiques afin de faciliter leurs déplacements.

LES POINTS FORTS

USAGE

- Bonne détectabilité au pied et à la canne
- Extrême durabilité : Axiguide est conçue à partir d'une bande en résine méthacrylate renforcée d'une armature en fibre de verre
- Contraste assuré quel que soit le support : disponible en blanc et en noir
- Surface antidérapante pour assurer la sécurité des usagers notamment par temps de pluie
- Dimensions conformes aux exigences de la norme NFP 98-352 Cheminements - Bandes de guidage tactile au sol, à l'usage des personnes aveugles et malvoyantes ou des personnes ayant des difficultés d'orientation

EXPLOITATION

- Application rapide et absence de pertes de produit grâce à la présentation en rouleau à découper aux dimensions souhaitées
- Adhérence assurée grâce à la compatibilité totale entre la colle Médiacolle ou la semelle thermoplastique et la bande Axiguide

AXIMUM


ACV Analyse du Cycle de Vie

AXIGUIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande en résine méthacrylique armée d'une fibre de verre et comportant 3 ou 4 nervures conformes aux exigences de la norme NFP 98-352
- Dimensions :
  - Axiguide Trio : rouleaux de 6 ml x 17 cm
  - Axiguide Quatro : rouleaux de 6 ml x 22,5 cm
- Couleurs : Blanc, Noir

Autres couleurs sur demande

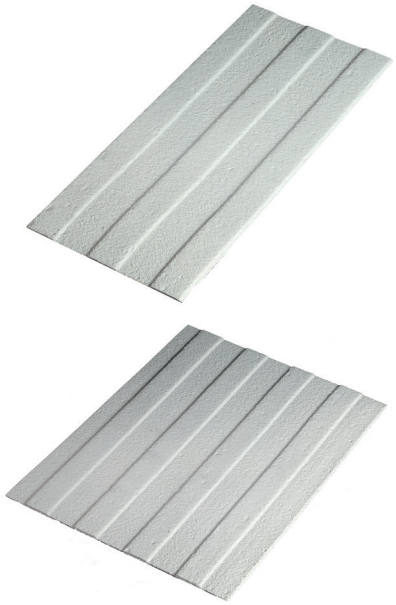

MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS

- Asphalte ou enrobés exempts de phénomène de ressuage
- Bétons de plus de 28 jours sans laitance
- Sur support béton il est conseillé d'appliquer au préalable une couche de primaire Indasprim (150 g/m²)
- Températures limites du support : 5°C<T<35°C
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Supports hydrocarbonés ou bétons :
  - Collage à froid : collage à la Médiacolle (1 à 3 kg/m² selon l'ouverture du support)
  - Collage à chaud : collage avec semelle thermoplastique

APPLICATION

- **Collage à froid** :
  - Appliquer la colle Médiacolle* sur le support propre et sec, après avoir délimité la zone par de l'adhésif de masquage
  - Positionner la bande Axiguide sur le support encollé
  - Temps de remise en service : 30 minutes
- **Collage à chaud** :
  - Appliquer la semelle thermoplastique, la chauffer pour la fusionner avec le support
  - Poser la bande Axiguide sur la semelle tout en continuant à chauffer et en la compactant légèrement
  - Temps de remise en service : immédiat

* Consulter la fiche technique

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (05/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/085/2026-10/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr