SURFACE TACTILE > BANDE D'ÉVEIL DE VIGILANCE


AXILINE AUTO ADHÉSIVE



RÉSISTANCE AU TRAFIC

> Bande d'éveil de vigilance qui sécurise les déplacements des personnes déficientes visuelles, en leur signalant la proximité des traversées de chaussées, escaliers et bordures de quais.





LES POINTS FORTS

USAGE

- Bonne détectabilité au pied et à la canne
- Extrême durabilité : Axiline est conçue à partir d'une bande de marquage routier certifiée NF 1 million de passages de roues
- Excellente adhérence sur tous types de supports
- Contraste assuré : plusieurs coloris disponibles et possibilité de jouer sur le contraste semelle/plots avec les versions bicolores
- Conforme à la norme NFP 98-351 Cheminements - Insertion des handicapés - Éveil de vigilance

EXPLOITATION

- Bande d'éveil polyvalente utilisable en largeur standard comme en largeur réduite, et permettant avec une seule référence de répondre à tous les besoins d'équipement
- Excellente adhérence sur les supports de voirie fermés tel que l'asphalte ou l'enrobé
- Semelle auto adhésive souple et non cassante
- Pose rapide et simple ne générant aucune gêne sonore ni olfactive pendant le chantier
- Zéro déchet lors de la pose (hors film de protection) : ne nécessite pas de produit de collage supplémentaire

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Île-de-France

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

AXILINE
AUTO ADHÉSIVE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande en résine méthacrylique armée d'une fibre de verre et comportant des reliefs conformes aux exigences de la norme
  NFP 98-351
- Dimension standard : 60 x 42 cm
- Sur demande : 90 x 42 cm, 42 x 42 cm
- Couleurs :
  - Uni blanc ou noir


Autres couleurs : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS

- Appliquer sur support de bonne planéité,propre et sec
- Asphalte, béton, parquet, carrelage, linoléum
- Asphalte ou enrobés exempts de phénomène de ressuage
- Bétons de plus de 28 jours sans laitance
- Températures limites du support : 5°C<T<35°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

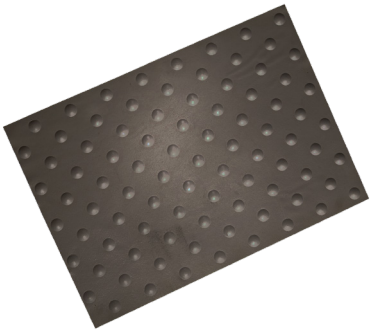

MISE EN ŒUVRE

- Retirer le film de protection au dos de la bande
- Appliquer immédiatement et fermement sur le support en insistant bien sur le pourtour de la bande
- S'assurer de l'absence de bulle d'air sous la bande
- Remise en service immédiate

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (05/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/266/2026-10/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr