
SURFACE TACTILE > BANDE D'ÉVEIL DE VIGILANCE

AXILINE



RÉSISTANCE AU TRAFIC

« Bande d'éveil de vigilance qui sécurise les déplacements des personnes déficientes visuelles, en leur signalant la proximité des traversées de chaussées, escaliers et bordures de quais. »

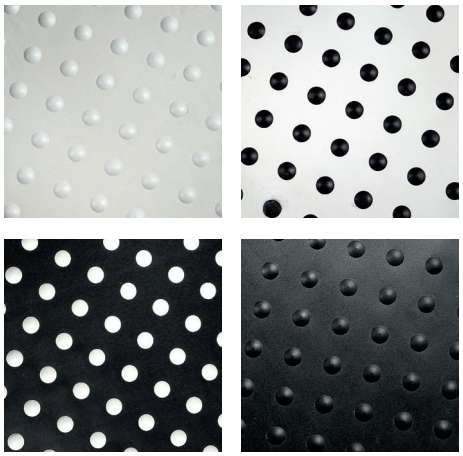

LES POINTS FORTS

USAGE

- Bonne détectabilité au pied et à la canne
- Excellente adhérence avec tous types de supports grâce à son collage à la médiacolle ou avec une semelle thermoplastique
- Contraste assuré : plusieurs coloris disponibles et possibilité de jouer sur le contraste semelle/plots avec les versions bicolores
- Dimensions conformes aux exigences de la norme NFP 98-351 Cheminements - Insertion des handicapés - Éveil de vigilance

EXPLOITATION

- Bande d'éveil polyvalente utilisable en largeur standard comme en largeur réduite, et permettant avec une seule référence de répondre à tous les besoins d'équipement
- Adapté à une grande variété de supports de voirie

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie


AXILINE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Bande en résine méthacrylique armée d'une fibre de verre et comportant des reliefs conformes aux exigences de la norme NFP 98-351
- Dimension standard : 60 x 42 cm
- Sur demande : 90 x 42 cm, 42 x 42 cm
- Couleurs :
  - Uni blanc ou noir
  - Bicolore semelle blanche/plots noirs
  - Bicolore semelle noire/plots blancs

Autres couleurs sur demande

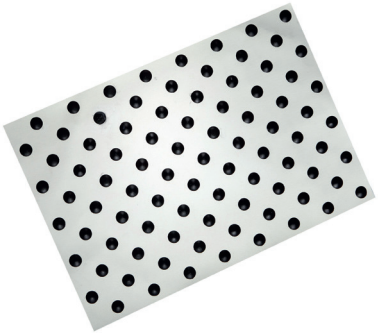

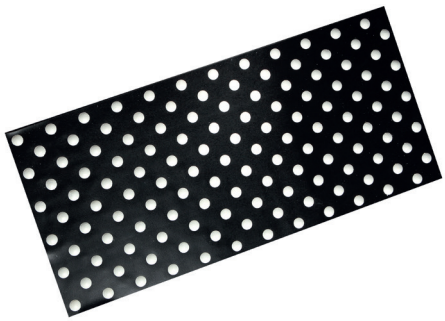

MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS

- Asphalte ou enrobés exempts de phénomène de ressuage
- Bétons de plus de 28 jours sans laitance
- Sur support béton il est conseillé d'appliquer au préalable une couche de primaire Indasprim (150 g/m²)
- Températures limites du support : 5°C<T<35°C
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Supports hydrocarbonés ou bétons :
  - Collage à froid : collage à la Médiacolle (1 à 3 kg/m² selon l'ouverture du support)
  - Collage à chaud : collage avec semelle thermoplastique

APPLICATION

- **Collage à froid** :
  - Appliquer la colle Médiacolle* sur le support propre et sec, après avoir délimité la zone par de l'adhésif de masquage
  - Positionner la bande Axiline sur le support encollé
  - Temps de remise en service : 30 minutes
- **Collage à chaud** :
  - Appliquer la semelle thermoplastique, la chauffer pour la fusionner avec le support
  - Poser la bande Axiline sur la semelle tout en continuant à chauffer et en la compactant légèrement
  - Temps de remise en service : immédiat

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (05/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/073/2026-10/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr