GARDE-CORPS S860

« Barrière qui protège les piétons de toute chute accidentelle lors de leurs déplacements sur les ouvrages surplombant des voies routières, ferroviaires, fluviales... »

LES POINTS FORTS

USAGE

- Garde-corps en acier galvanisé avec main courante continue adaptable sur toute longrine béton (largeur minimum 340 mm) en alignement droit
- Possibilité de terminaison avec poteau final ou en drapeau, avec finition des mains courantes par bouchons plastiques
- Personnalisation possible en thermolaquage avec de nombreux coloris disponibles pour s'adapter à des environnements spécifiques
- Produit conforme à la norme XP P-98-405 Garde-corps pour ponts et ouvrages de génie civil

INSTALLATION / EXPLOITATION

- Installation facile et rapide grâce au support central : deux points de fixations par élément au lieu de quatre
- Deux types d'ancrage possibles : par fixation du poteau central par goujons à frapper, vis béton, spits ou tiges filetées
- Dispositif facilement réparable
- Garde-corps avec peu de composants ce qui permet de simplifier la gestion des stocks
- Possibilité d'adaptation des longueurs de section directement par découpe sur chantier grâce au liaisonnent des éléments par manchon amovible

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Haut-de-France

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

GARDE-CORPS
S860

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dispositif en acier galvanisé avec identification (poinçon usine)
- Longueur de l'élément S860 : 1,735 m
- Poids : 22 kg/ml
- Main-courante continue avec terminaison soudée ou bouchon plastique
- Garde-corps conçu pour trottoirs de largeur inférieure ou égale à 1,5 m
- Assemblage des éléments verticaux et horizontaux par soudure automatisée
- Traitement anticorrosion garanti 10 ans

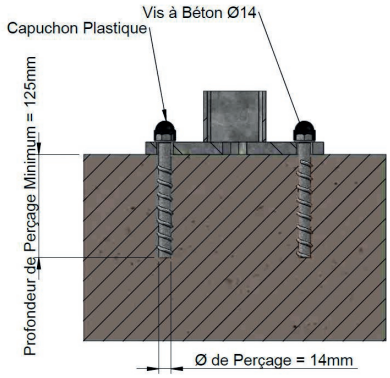

Détail de la fixation par vis à béton

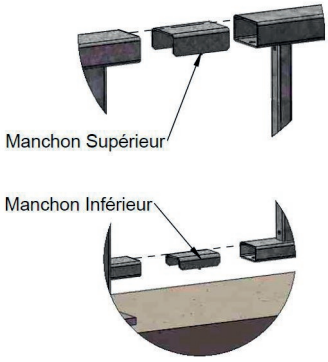

Détail du manchonnage

CONDITIONS D'INSTALLATION

- Conditions de sol : longrine en béton non fissuré ou trottoir d'ouvrage d'art
- Hauteur de pose : 1 m
- Ancrage sur longrine d'une largeur de 340 mm minimum :
  - Par deux goujons à expansion M16
  - Par deux vis à béton M14
  - Par deux tiges filetées M16 et scellement chimique
- Terminaison : soit en poteau final, soit en drapeau

OPTIONS

- Finition couleur en thermolaquage : nombreux coloris disponibles
- Bouchons plastiques à ailettes à installer en terminaison de main courante
- Variante possible en hauteur 1,20 m pour installation sur piste cyclable

RÈGLEMENTATION

« Pour assurer la sécurité des enfants, les vides entre les éléments d'un garde-corps, jusqu'à 0,60 m au-dessus du trottoir, doivent être inférieurs à 15 cm. »

Shoot The Moon - (04/22) - Crédits photos : Aximum - [APS/FP/296/2022/Fr]

AXIMUM
AXIMUM INDUSTRIE
2 Route d'Orange - 84100 UCHAUX - France
Tél. : +33(0)4 90 11 16 00
aximum.fr