



Signaler



Aménager



Espace Urbain



Péri-urbain



Routes

MATÉRIEL DE MARQUAGE ► MACHINE AUTOPORTÉE THERMIQUE

PROSIGN A160 S5



CE

CAPACITÉ EMBARQUÉE

PEINTURE

160 l

BILLES

160 l

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Recyclable à plus de 95%
- REDUCTION DES DÉCHETS
Recyclage systématique des déchets de fabrication
- COMPOSANTS BIOSOURCÉS
Compatible avec le gasoil B20
- QUALITÉ DE L'AIR
Moteur conforme à la norme Stage V et équipé d'un filtre à particule
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Hauts-de-France



Machine de marquage très maniable, idéale pour réaliser la signalisation horizontale sur itinéraires sinueux ou en milieu urbain, grâce à son châssis articulé et son faible encombrement. ►►

LES POINTS FORTS

- Machine compacte facilitant le marquage sur voies de faible largeur, en ville comme sur route
- Applications en technique traditionnelle ou P2B, grâce à 2 cuves peinture et 2 cuves billes
- Équipement inox permettant l'utilisation de tous types de peintures routières
- Offre une visibilité totale sur les pistolets afin de faciliter le contrôle de l'application
- Stabilité et maniabilité assurés grâce à ses 4 roues motrices
- Remplissage des cuves facilité par leur positionnement à l'arrière
- Siège confort avec commandes réglables à l'accoudoir
- Moteur conforme à la nouvelle norme européenne anti-pollution Stage 5
- Machine entièrement configurable permettant de répondre à l'ensemble des besoins d'utilisation
- Machine conforme aux directives CE

AXIMUM



FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine d'application Airless à châssis articulé.

- Poids à vide : 1910 kg
- Poids en charge : 2480 kg
- Vitesse : 0 à 20 km/h
- Moteur diesel Perkins stage 5
- Puissance : 34cv à 2000 tr/min

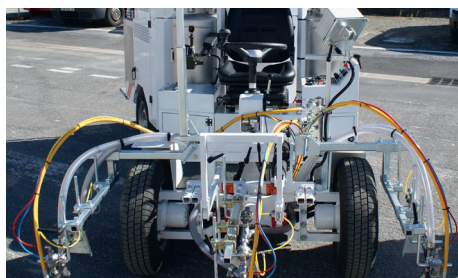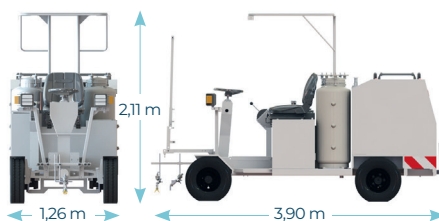

- Transmission : 4 roues motrices hydrostatiques
- Niveau sonore : 73,7 dB
- Capacité réservoir carburant : 60 l
- Débit pompe peinture : 15 l/min
- Débit compresseur : 476 l/min
- Rayon de marquage en rive : 2,40 m
- Rayon de braquage : 4,00 m



ÉQUIPEMENTS/OPTIONS

	Version de base	En option
Guide	Flèche de guide	-
Modulateur	Modulateur électronique	-
Cuve peinture	2 cuves de 80 l (≈250 kg) avec malaxeur	Kit pompe de remplissage peinture Pistolets accolés
Cuves billes	2 cuves de 80 l (≈255 kg)	Pompe de remplissage billes par dépression
Pistolets peinture	1 en axe 1 en rive	Pistolet manuel sur enrouleur
Pistolets billes	1 en axe 1 en rive	Pistolets accolés Kit P2B
Sécurité	Triflash / 2 gyrophares / Frein par absence de pression	Équipements spécifiques sur demande
Divers		Prémarqueur / Plateforme arrière



MAINTENANCE & ENTRETIEN

- Notre atelier assure l'ensemble des opérations de maintenance afin d'optimiser vos conditions de garantie
- Contrat d'entretien adapté à votre utilisation du matériel : nous consulter
- Interventions de mise en service ou d'entretien sur site
- Service de livraison express de pièces détachées : contactez le 03 44 44 84 25