



Signaler



Aménager



Espace Urbain



Péri-urbain




Routes



Sites privés

MATÉRIEL DE MARQUAGE ► MACHINES POUSSÉES THERMIQUES

# LINELAZER™ 130 HS / 200 HS

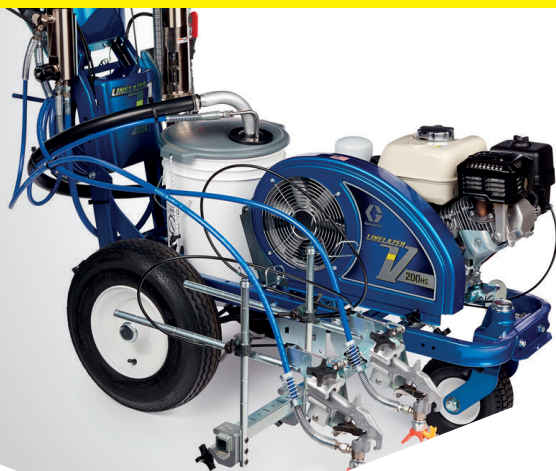

Un produit



Machines d'application pour les chantiers de petite et moyenne taille, équipées d'une pompe peinture à entraînement hydraulique qui procure d'excellentes performances et un marquage de grande qualité. »

## LES POINTS FORTS

- Réglage simplifié des pistolets grâce au système EasyMark avec repères et attache amovible innovante
- Système EZ Align pour un alignement précis et rapide de la roue avant
- Écran d'affichage pour le suivi et le contrôle des données du marquage
- La Linelazer 200 HS est disponible en trois versions : Standard, HP Automatic avec enregistrement des données, HP Réflective avec système à billes pressurisé
- Système de guidage à laser vert Auto-Layout permettant de gagner 30 % de temps dans la réalisation des lignes de parking, disponible sur les Linelazer 200 HS HP Automatic et HP Réflective
- Pompe Airless à longue durée de vie

AXIMUM

# LINELAZER™ 130 HS / 200 HS



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine d'application Airless avec pompe à entraînement hydraulique.

|                              | 130 HS<br>Série Standard | 200 HS<br>Série Standard | 200 HS<br>Série HP Automatic | 200 HS<br>Série HP Réflexive |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Poids à vide                 | 119 kg                   | 139 kg                   | 146 kg                       | 189 kg                       |
| Moteur HONDA                 | 120 cm³ 4 HP             | 200 cm³ 6.5 HP           |                              |                              |
| Capacité réservoir carburant | 2 l                      | 3,1 l                    |                              |                              |
| Débit pompe peinture         | 4,9 l/min                | 8,1 l/min                |                              |                              |
| Pression peinture max        | 227 bars                 |                          |                              |                              |
| Dimensions                   | 81 x 102 x 165 cm        |                          |                              |                              |



## ÉQUIPEMENTS/OPTIONS

| ÉQUIPEMENTS         | 130 HS<br>Série Standard   | 200 HS<br>Série Standard | 200 HS<br>Série HP Automatic    | 200 HS<br>Série HP Réfléctive  |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Modulateur          | -                          | -                        | Modulateur électronique         |                                |
| Cuve peinture       | Seau de peinture           |                          |                                 |                                |
| Cuves billes        | -                          | -                        | -                               | Cuve pressurisée 20 l (≈30 kg) |
| Pistolets peinture  | 1 pistolet mécanique       |                          | 1 pistolet automatique          |                                |
|                     |                            |                          | 1 pistolet manuel sur enrouleur |                                |
| Pistolets billes    | -                          | -                        | 1 pistolet                      |                                |
| Système EasyMark    | Inclus                     | Inclus                   | Inclus                          | Inclus                         |
| Système EZ Align    | Inclus                     | Inclus                   | Inclus                          | Inclus                         |
| Système Auto-Layout | -                          | -                        | Inclus                          | Inclus                         |
| Divers              | Enregistrement des données |                          |                                 |                                |

### OPTIONS

|                                    |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| Conteneur peinture 60 l (≈90 kg)   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2 <sup>ème</sup> pistolet peinture | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pistolet manuel sur enrouleur      | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Billage gravité 50 mm à 500 mm     | ■ | ■ | ■ |   |
| Pistolet billes                    | ■ | ■ | ■ |   |
| Billage conique 500 mm             | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rampe largeur 500 mm               | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Démarrage électrique               | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Traction hydraulique               |   | ■ | ■ | ■ |
| Pousseur LineDriver                | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gyrophare                          | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Phare de travail                   | ■ | ■ | ■ | ■ |



## MAINTENANCE & ENTRETIEN

- Notre atelier assure l'ensemble des opérations de maintenance afin d'optimiser vos conditions de garantie
- Contrat d'entretien adapté à votre utilisation du matériel : nous consulter
- Interventions de mise en service ou d'entretien sur site
- Service de livraison express de pièces détachées : contactez le 03 44 44 84 25



**AXIMUM INDUSTRIE**  
88 Square du Colonel Granthomme - 60400 NOYON - France  
Tél. : +33(0)3 44 44 13 46  
aximum.fr