
PRODUIT DE MARQUAGE > ENDUIT À CHAUD PROTUBÉRANT

AXISPOT

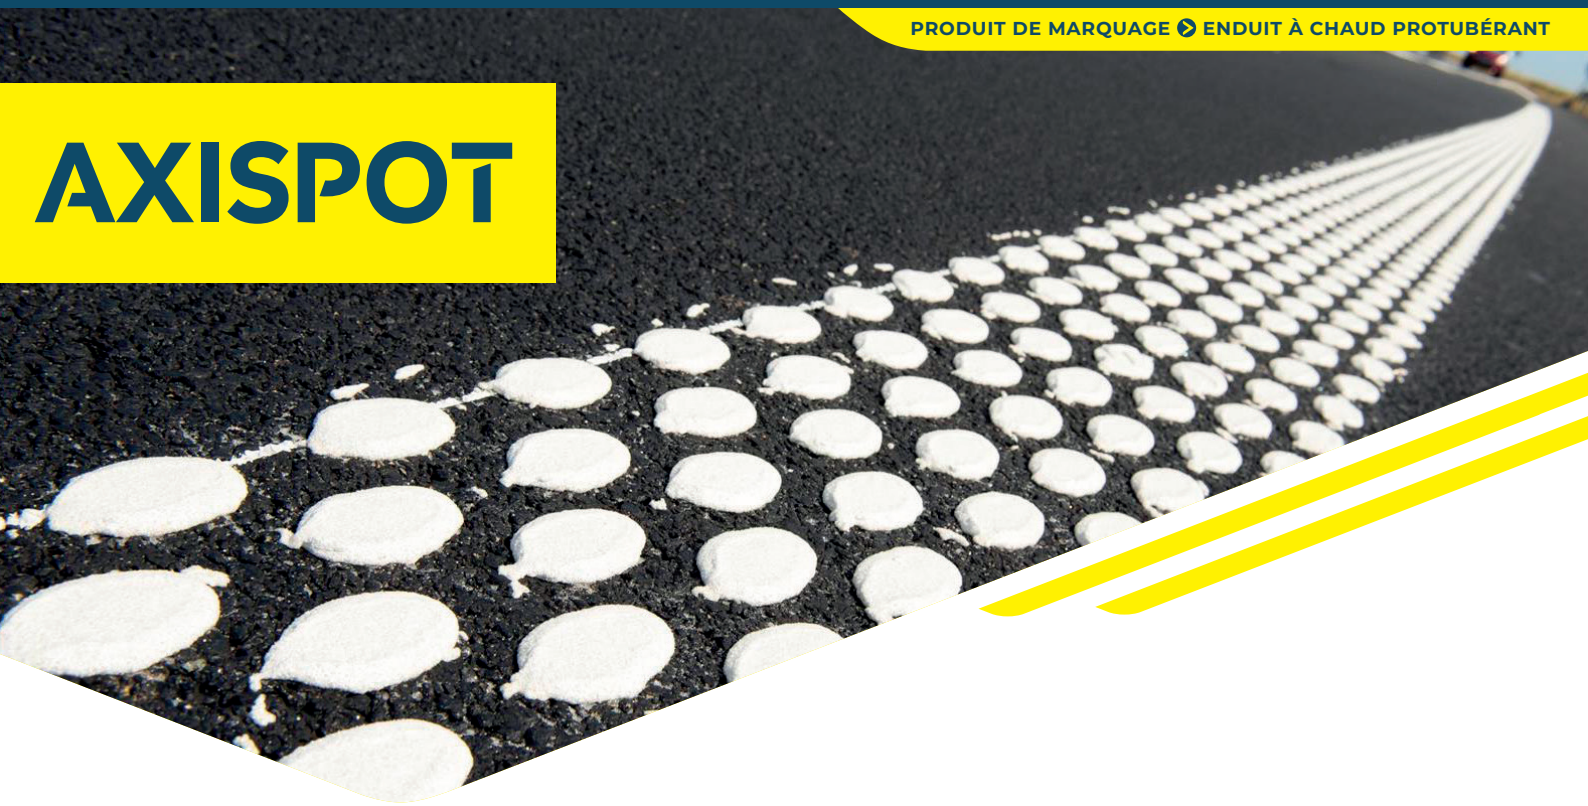

« Enduit à chaud spécial « spot » qui permet de réaliser des marquages visibles de nuit par temps de pluie, et maintient un haut niveau de sécurité y compris en conditions dégradées. »

PERFORMANCES

MARQUAGE VNTP

P5 - Q4 - R4 - RR2 - RW3

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
RR : Visibilité de nuit par temps de pluie
RW : Visibilité de nuit par temps humide

LES POINTS FORTS

USAGE

- Visibilité de nuit du marquage assurée par tout temps : les reliefs en forme de dômes assurent un bon drainage de la pluie
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824
- Performances marquage VNTP par temps humide et par temps de pluie : RR2 / RW3

EXPLOITATION

- Gêne minimisée lors des chantiers grâce à une remise en service immédiate
- Zéro déchet d'emballage grâce au sac thermofusible

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- RÉDUCTION DES DÉCHETS
  Zéro déchet grâce au sac thermofusible
- COMPOSANTS BIOSOURCÉS
  Résine 100% d'origine végétale
- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Île-de-France

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

AXISPOT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit thermoplastique à base de résine d'origine végétale
- Masse volumique : 2,05 kg/l
- Conditionnement : sacs thermo fusibles de 20 kg nets sur palettes filmées de 1200 kg

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Fondoir malaxeur et machine ou camion thermo équipé pour les applications en technique spot
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Sur anciens marquages, appliquer un primaire d'accrochage (nous consulter)
- Température d'application : 180 à 190°C
- Températures limites du support : 10°C<T<35°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*	Rétroréfléchissant VNTP
Dosage produit	7740 g/m²
Dosage de saupoudrage	1145 g/m²
Profils	H 6 mm x Ø 25 mm
Temps de séchage	1 min

* Selon conditions de certification

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (07/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/189/2026-10/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr