
ALBETOP RENOV



« Revêtement à albédo adapté spécialement formulé pour limiter les phénomènes d'Îlots de Chaleur Urbains (ICU), tout en permettant de mettre en teinte l'enrobé. »

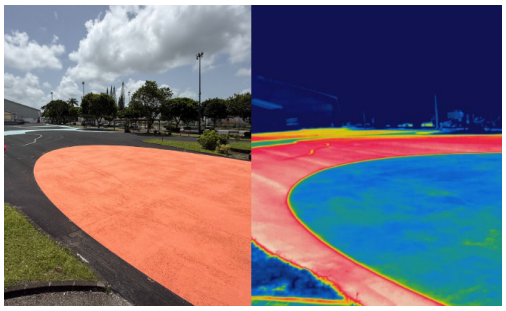

LES POINTS FORTS

USAGE

- Réduction de la température des surfaces au sol allant jusqu'à une dizaine de degrés pour contribuer à un meilleur confort thermique des personnes en ville
- Revêtement mono composant, prêt à l'emploi et applicable à froid
- Excellente adhérence au support
- Résistance aux UV et aux intempéries
- Application en couche épaisse permettant d'uniformiser l'aspect final du support
- Bon niveau d'antiglissance : SRT moyen ≥ 0,55
- Large gamme de couleurs disponibles permettant de s'adapter à tous les environnements et de dynamiser l'espace urbain

EXPLOITATION

- Produit à l'eau sans odeur préservant l'environnement et la santé des utilisateurs
- Application au rouleau ou à la raclette sur enrobé en bon état
- Nettoyage des outils à l'eau : simplicité et rapidité
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- QUALITÉ DE L'AIR
  Produit à l'eau préservant l'environnement
- RÉDUCTION DES DÉCHETS
  Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables
- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Normandie

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

ALBETOP RÉNOV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Préparation à base de résine co-polymères en phase aqueuse, de pigments, de charges minérales et d'additifs spéciaux
- Masse volumique à 20°C : 1.64 kg/l
- Aspect : liquide onctueux

COULEURS

- Deux gammes de couleurs disponibles :
  - Gamme dynamique : des couleurs chaleureuses et franches pour embellir et mettre en valeur vos espaces
  - Gamme douce : des couleurs pastels, harmonieuses et apaisantes qui s'adaptent à toutes vos envies d'aménagement

*Nous consulter pour toute demande de couleur hors catalogue. La teinte seule n'est pas garante de l'albédo qui dépend fortement de la formulation et des matières premières utilisées.

CONDITIONNEMENTS

- Conditionnement : seaux métalliques de 20 kg nets équipés de Sakapo®





MISE EN ŒUVRE

- Enrobé de plus d'un an, sec, propre et débarrassé de toute matière non adhérente et dépourvu de traces de corps gras
- Températures limites du support : 10°C<T<40°C
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Appliquer par temps sec
- Mélanger avec un malaxeur électrique pour homogénéiser le produit
- Commencer par la partie la plus élevée de la surface à couvrir
- Verser le produit en bandeau puis l'étaler au rouleau à poils moyen (14 mm) ou à la raclette caoutchouc lisse rigide, de façon linéaire pour ne pas laisser d'excédent de produit
- Application en deux couches si nécessaire

CONSOMMATIONS

Dosage produit	1000 à 2000 g/m²
Temps de séchage	≥ 6 heures*

* 6 heures pour la reprise du trafic piéton et 24 heures pour la reprise du trafic de véhicule léger

DÉFINITION

L'albédo, aussi appelé réflectivité solaire, correspond au rapport entre l'énergie solaire reçue et l'énergie réfléchie. Il s'exprime en fractions de 0 à 1, où 1 représente une surface qui réfléchit 100 % de l'énergie et 0 une surface qui absorbe entièrement les rayonnements, sans aucune réflexion.

	UTILISATION OPTIMALE	UTILISATION NON RECOMMANDÉE
Lieu	Contexte urbain dense : • Zones piétonnes / de rencontre • Quartiers résidentiels • Cours d'école / Aires de jeux • Parkings extérieurs	• Campagne • Bord de mer • Rues canyon (bordées par de hauts immeubles rapprochés) • Espaces végétalisés
Ombrage	Surface ensoleillée	Surface à l'ombre
Surface	Grande surface (> 100 m²)	Petite surface
Circulation	Trafic de véhicules légers	Zone fortement circulée

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
aximum.com

Shoot The Moon - (03/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/340/2026-10/Fr]