AXI-ULTIMA

Peinture à l'eau destinée à réaliser des marquages routiers aux performances de visibilité de nuit exceptionnelles et durables.

PERFORMANCES

MARQUAGE RÉTRO SIMPLE BILLAGE
P5 - Q2 - R3 - S2

MARQUAGE RÉTRO P2B
P6 - Q2 - R3 - S1

MARQUAGE VNTP
P4 - Q2 - R4 - S1

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LES POINTS FORTS

USAGE

- Grande durabilité des marquages : certification jusqu'à 2 millions de passages de roues sur 2 cycles climatiques
- Excellente visibilité de nuit : valeur de rétroréflexion de 249 après 1 million de passages de roues
- Moindre gêne occasionnée pendant les travaux grâce à une remise en circulation très rapide
- Écolabel NF Environnement garantissant le faible impact du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824
- Performances marquage VNTP par temps humide et par temps de pluie : RR2 / RW3

EXPLOITATION

- Polyvalence d'utilisation simplifiant la gestion des chantiers : certification en application traditionnelle et en technique P2B
- Faible dosage qui limite les opérations de remplissage à l'application et optimise les rendements sur grands chantiers
- Produit à l'eau préservant la santé et la sécurité des utilisateurs
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL


- ÉCONOMIE CIRCULAIRE
  Utilisation d'eau recyclée dans la fabrication
  Emballage recyclable à 75 %
- REDUCTION DES DÉCHETS
  Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables
- QUALITÉ DE L'AIR
  Faible impact sur la qualité de l'air
- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Hauts-de-France

AXI-ULTIMA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase aqueuse
- Masse volumique : 1,68 kg/l
- Conditionnement :
  - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
  - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter

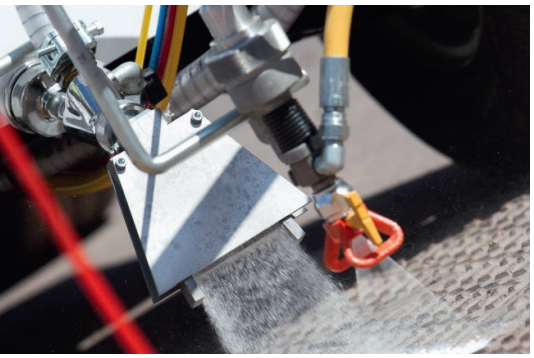

MISE EN ŒUVRE

- Machine Airless équipée d'une cuve inox (filtre 30 mesh)
- Éviter tout contact avec des matériaux oxydables (fer, laiton, cuivre...)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 5°C<T<45°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*	Rétroréfléchissant		
	Simple Billage	Double Billage	VNTP
Dosage produit	310 g/m²	375 g/m²	740 g/m²
Dosage de saupoudrage	340 g/m²	460 g/m²	870 g/m²
Temps de séchage	4 min	2 min	4 min

* Selon conditions de certification

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (03/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/143/2026-1]/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.com