PRODUIT DE MARQUAGE > PEINTURE À L'EAU

DECOFIELD



RÉSISTANCE AU TRAFIC

« Peinture à l'eau prête à l'emploi pour le marquage des lignes de terrains de sport sur gazon ou support stabilisé. »

LES POINTS FORTS

USAGE

- Permet de réaliser un marquage extra-blanc garantissant une excellente perception des lignes de jeu
- Résiste à la pluie pour une plus grande durabilité du traçage

EXPLOITATION

- Très grande facilité d'utilisation : produit prêt à l'emploi ne nécessitant ni dilution ni tamisage
- Respectueux de l'environnement : produit garanti sans solvant ni composé toxique
- Produit à l'eau préservant la santé et la sécurité des utilisateurs
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE
  Utilisation d'eau recyclée dans la fabrication
  Emballage recyclable à 75 %
- REDUCTION DES DÉCHETS
  Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables
- QUALITÉ DE L'AIR
  Faible impact sur la qualité de l'air
- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Hauts-de-France

AXIMUM


ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

DECOFIELD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture à l'eau à base d'émulsion de résine acrylique
- Conditionnement : seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
- Couleur : blanc et jaune

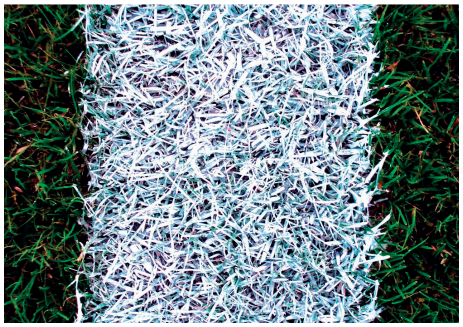

MISE EN ŒUVRE

SUPPORTS

- Appliquer sur support sec
- Pelouses, gazons, pistes en terre et supports stabilisés

CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures du support : 10°C<T<45°C
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Ne pas appliquer par risque d'averse



MISE EN ŒUVRE

- Machine pneumatique ou Airless équipée d'une cuve inox (filtre 30 mesh)
- Éviter tout contact avec des matériaux oxydables : fer, laiton, cuivre...
- Application manuelle possible
- Malaxer mécaniquement le contenu du seau avant application

CONSOMMATIONS

Dosage produit	300 g/m²

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 6 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (08/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/190/2026-10/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.com