



Guider



Signaler



Espace Urbain



Routes

Autoroutes & voies  
rapides

PRODUIT DE MARQUAGE ► PEINTURE À L'EAU

# TYPHON PERFORMANCE



EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

PRODUITS DE  
SIGNALISATION HORIZONTALE  
NF 331

Peinture à l'eau idéale pour les travaux d'entretien des marquages routiers, en application traditionnelle ou VNTP.



## PERFORMANCES

### MARQUAGE RÉTRO

P5 - Q2 - R3 - S1

P5 - Q2 - R4 - S1

### MARQUAGE NON RÉTRO

P5 - Q4 - S3

### MARQUAGE VNTP

P4 - Q2 - R3 - RR2 - RW3 - S1

P : Résistance au trafic

Q : Visibilité de jour

R : Visibilité de nuit

RR : Visibilité de nuit par temps de pluie

RW : Visibilité de nuit par temps humide

S : Antiglossance

## ► USAGE

- Très bonne visibilité de jour comme de nuit, y compris par temps de pluie
- Bon niveau d'antiglossance en milieu urbain avec une certification S3
- Moindre gêne occasionnée pendant les travaux grâce à une remise en circulation rapide
- Écolabel NF Environnement garantissant le faible impact du produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

## ► EXPLOITATION

- Très bonne applicabilité
- Souplesse et gain de temps dans la gestion des chantiers grâce à la multi certification
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

## LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
Utilisation d'eau recyclée dans la fabrication  
Emballage recyclable à 75 %
- REDUCTION DES DÉCHETS  
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables
- QUALITÉ DE L'AIR  
Faible impact sur la qualité de l'air
- FABRICATION FRANÇAISE  
Fabriqué en région Hauts-de-France

FABRICATION  
FRANÇAISE


# TYPHON PERFORMANCE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase aqueuse
- Masse volumique : 1,66 kg/l
- Conditionnement :
  - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
  - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu®

Autres conditionnements : nous consulter

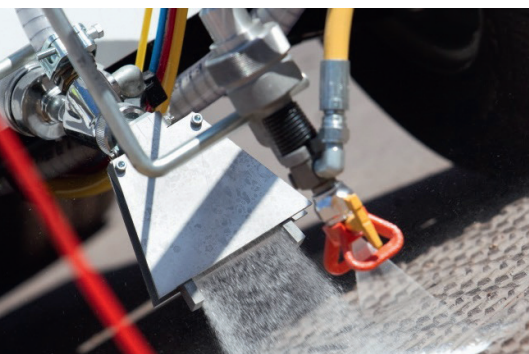

## MISE EN ŒUVRE

- Machine Airless équipée d'une cuve inox (filtre 30 mesh)
- Éviter tout contact avec des matériaux oxydables (fer, laiton, cuivre...)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 5°C < T < 45°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

### CONSOMMATIONS\*

|                       | Non rétroréfléchissant | Rétroréfléchissant     |                      |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                       |                        | Simple Billage         | VNTP                 |
| Dosage produit        | 480 g/m <sup>2</sup>   | ≥ 395 g/m <sup>2</sup> | 760 g/m <sup>2</sup> |
| Dosage de saupoudrage | 120 g/m <sup>2</sup>   | ≥ 370 g/m <sup>2</sup> | 760 g/m <sup>2</sup> |
| Temps de séchage      | 3 min                  | 2 min                  | -                    |

\* Selon conditions de certification



## SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)



**AXIMUM INDUSTRIE**  
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France  
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00  
[aximum.fr](http://aximum.fr)