



Guider



Signaler



Espace Urbain



Routes

Autoroutes &
voies rapides

Sites privés

PRODUIT DE MARQUAGE ► PEINTURE SOLVANTÉE SANS TOLUÈNE

BAHAMAS VILLE ROUTE



Peinture polyvalente pour réaliser des marquages dans tous les environnements, avec de bonnes qualités d'adhérence. ►►

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Très bonne **adhérence** pour une sécurité accrue des usagers en ville comme sur route
- Peinture certifiée en marquage rétroréfléchissant et non rétroréfléchissant pour s'adapter à tous les besoins
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

► EXPLOITATION

- **Souplesse et gain de temps** dans la gestion des chantiers grâce à la **multi certification**
- **Faible dosage/m²** permettant de bons rendements d'application
- Préservation de la santé des utilisateurs : peinture classée non nocive garantie sans toluène et sans pigment toxique
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

PERFORMANCES

MARQUAGE NON RÉTRO

P6 - Q3 - S3

MARQUAGE RÉTRO

P5 - Q2 - R3 - S2

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglossance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Emballage recyclable à 75 %
- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets dangereux
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Île-de-France



FABRICATION
FRANÇAISE


BAHAMAS VILLE ROUTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase solvant
- Masse volumique : 1,48 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
 - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter

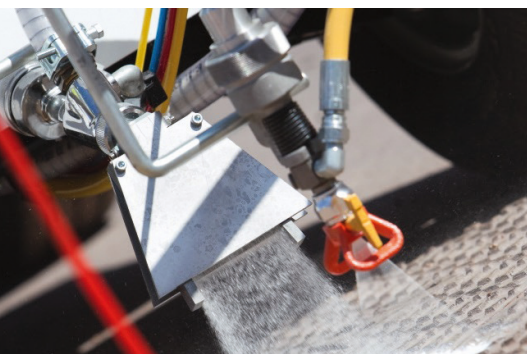

MISE EN ŒUVRE

- Machine Airless (filtre 60 mesh)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 40^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSUMMATIONS*

	Non rétroréfléchissant	Rétroréfléchissant
Dosage produit	345 g/m ²	325 g/m ²
Dosage de saupoudrage	120 g/m ²	360 g/m ²
Temps de séchage	14 min	10 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit inflammable à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr



AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
aximum.com