



Guider



Signaler



Routes



Autoroutes & voies rapides

PRODUIT DE MARQUAGE > PEINTURE SOLVANTÉE

MOOREA



Peinture solvantée aux qualités techniques complètes convenant aux travaux neufs comme aux travaux d'entretien, sur revêtement hydrocarboné et chaussée ciment.



PERFORMANCES

MARQUAGE RÉTRO

P5 - Q3 - R3 - S2

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Emballage recyclable à 75 %
- RÉDUCTION DES DÉCHETS
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets dangereux
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Haut-de-France

LES POINTS FORTS

> USAGE

- Peinture extra blanche offrant une excellente visibilité de jour comme de nuit
- Très bonne adhérence pour la sécurité des usagers
- Certifications RH et RC

> EXPLOITATION

- Préservation de la santé et de la sécurité des utilisateurs : peinture classée non nocive garantie sans toluène et sans pigment toxique
- Emballages spécifiques facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût (Sakapo® et fûts recyclables)




FABRICATION FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Masse volumique : 1,52 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
 - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets avec la possibilité de reprise de l'emballage souillé par une société agréée

Autres conditionnements : nous consulter

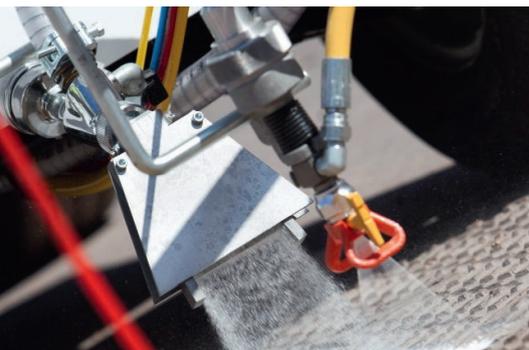

MISE EN ŒUVRE

- Machine pneumatique ou Airless (filtre 30 mesh)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*

Rétro réfléchissant et chaussée ciment

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Dosage produit | 315 g/m ² |
| Dosage de saupoudrage | 310 g/m ² |
| Temps de séchage | 14 min |

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit inflammable à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr