



Guider



Signaler



Espace Urbain



Routes



Autoroutes &
voies rapides



Sites privés

PRODUIT DE MARQUAGE ► PEINTURE SOLVANTÉE SANS TOLUÈNE

BAHAMAS VILLE ROUTE



Peinture polyvalente pour réaliser des marquages dans tous les environnements. ►►



LES POINTS FORTS

► USAGE

- Peinture certifiée en marquage rétroréfléchissant et non rétroréfléchissant pour une utilisation en ville et sur route
- **Excellent niveau de blancheur** permettant la réalisation de marquages urbains très visibles, Qd moyen = 251 mcd/Lux/m², en marquage non rétro P5
- Très bonne **adhérence** pour une sécurité accrue des usagers en marquage non rétro P6
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

► EXPLOITATION

- Souplesse et gain de temps dans la gestion des chantiers grâce à la **multi certification**
- Ne nécessite pas de saupoudrage en marquage non rétro P5
- **Faible dosage/m²** permettant de bons rendements d'application
- Préservation de la santé des utilisateurs : peinture classée non nocive garantie sans toluène et sans pigment toxique
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

PERFORMANCES

MARQUAGE NON RÉTRO

P6 - Q3 - S3
P5 - Q5 - S1

MARQUAGE RÉTRO

P5 - Q2 - R3 - S2

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Emballage recyclable à 75 %
- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets dangereux
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Île-de-France



FABRICATION
FRANÇAISE

BAHAMAS VILLE ROUTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Peinture acrylique en phase solvant
- Masse volumique : 1,50 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
 - Fûts à ouverture totale de 300 kg nets équipés de Sakafu

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Machine Airless (filtre 60 mesh)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 5°C < T < 40°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

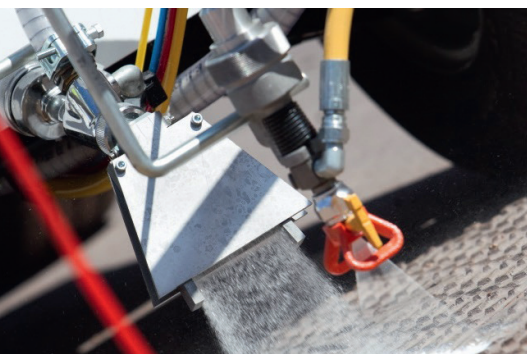

CONSOmmATIONS*

	Non rétroréfléchissant		Rétroréfléchissant
	Avec saupoudrage	Prêt à l'emploi	
Dosage produit	345 g/m ²	455 g/m ²	325 g/m ²
Dosage de saupoudrage	120 g/m ²	/	360 g/m ²
Temps de séchage	14 min	5 min	10 min

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit inflammable à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr