



Préserver



Chantiers



Routes



Autoroutes & voies
rapides

PRIMAIRE ET DILUANT ► PROTECTION DES ENROBÉS

CARBOFIX



Solution destinée à prévenir l'arrachement des couches d'accrochage par les engins de chantier. ►►

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Prévient l'arrachement de la couche d'accrochage par les engins de chantier ce qui permet de conserver son intégrité et une liaison de qualité
- Permet d'accélérer la rupture de l'émulsion bitumineuse présente en couche d'accrochage
- Préserve la propreté des chantiers et des machines : absence de résidus de bitume sur les pneus et les abords de chantier
- Empreinte carbone 4 fois plus faible que le lait de chaux

► EXPLOITATION

- Bonne stabilité : homogénéisation et remise en suspension simples
- Facilité de pulvérisation
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- EMPREINTE CARBONE
74% de réduction d'empreinte carbone par rapport au lait de chaux
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Normandie

AXIMUM



FABRICATION
FRANÇAISE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Solution aqueuse
- Densité : 1,54 kg/L
- pH : 13,5
- Conditionnement : 1500 kg



MISE EN ŒUVRE

- Répandeuse équipée d'une rampe de pulvérisation
- Application sur émulsion de répandage
- Températures limites du support : 5°C minimum

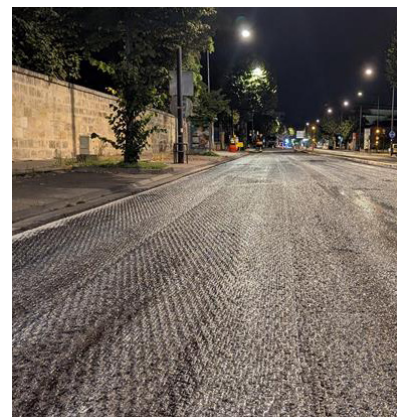

CONSOMMATIONS

	Couches d'accrochage*
Dosage produit	250 g/m ²
Dilution**	90/10 (eau/Carbofix)

* Le temps d'attente entre l'application de l'émulsion et le CARBOFIX doit être d'un minimum de 15 minutes. Selon les conditions météorologiques et la nature du revêtement sur lequel il est appliqué, le temps d'attente peut varier

** Diluer uniquement avec de l'eau. Ne pas utiliser d'autre produit

➤ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est préférable d'homogénéiser le produit avant utilisation et en continu pendant l'utilisation
- Porter les EPI recommandés sur la FDS
- Nettoyer le matériel à l'eau
- Ne pas mettre le produit en contact avec les matériaux suivants : aluminium, zinc et verre



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : à stocker à une température comprise entre 5 et 30°C, dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Une exposition du produit au gel peut impacter la qualité du produit
- A réception du produit, il est conseillé d'homogénéiser le produit régulièrement
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr