

GRINDLAZER™

HP DC89 G / HP DC1013 G / HP DC1021 G



Un produit



« Raboteuse qui permet de supprimer d'anciens marquages ou résines de sol, et conçue pour faciliter le travail tout en optimisant la précision et le rendement des interventions. »

LES POINTS FORTS

- Trois versions de GrindLazer et plusieurs types d'outillages permettent de répondre à toutes les exigences
- Travail en sécurité grâce à un contrôle maximum pour engager ou désengager les molettes sans avoir à lâcher les commandes
- Préserve les utilisateurs : jusqu'à 4 fois moins de vibrations grâce à la conception du chariot, les pneus à air, les poignées confort et une roue avant pivotante
- Réglage simple, rapide et précis des profondeurs de coupe au pas de 0,25 mm
- Permet également d'effectuer des travaux de lissage, d'incrustation et de rainurage
- Couplé avec un LineDriver il permet d'effectuer rapidement et sans fatigue les interventions les plus difficiles

GRINDLAZER™


HP DC89 G / HP DC1013 G / HP DC1021 G



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | HP DC89 G | HP DC1013 G | HP DC1021 G |
|----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Poids à vide | 135 kg | 140 kg | 154 kg |
| Moteur | 270 cm ³ | 390 cm ³ | 630 cm ³ |
| Sens de coupe | 135 kg | | Marche arrière « Up-cut » |
| Largeur de coupe maxi | 20 cm | 25 cm | |
| Fonctions | Retrait peinture et thermoplastique | Retrait peintures, thermoplastique et époxy Lissage | Retrait peintures, thermoplastique et époxy Lissage Incrustation Rainurage |
| Rendement manuel* | 55 m ² /h | 75 m ² /h | - |
| Rendement avec LineDriver* | 120 m ² /h | 160 m ² /h | 195 m ² /h |
| Dimensions | 136 x 157 x 71 cm | 141 x 157 x 71 cm | 153 x 157 x 71 cm |

* pour une profondeur de retrait 1/8"

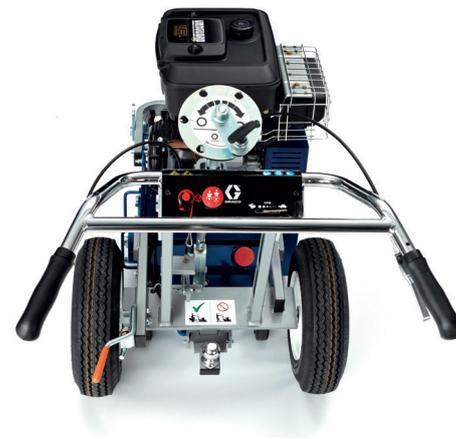

ÉQUIPEMENTS/OPTIONS

| | Description | HP DC89 G | HP DC1013 G | HP DC1021 G |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Outillage Acier | Cutters 12 points acier | ■ | ■ | ■ |
| Outillage Flail | Fraise de tungstène 8 pointes | ■ | ■ | ■ |
| Outillage Fullcut | | ■ | ■ | ■ |
| Outillage Miller | Fraise de tungstène 6 pointes | ■ | ■ | ■ |
| Outillage Diamant | Lames diamantées 5 points | | | ■ |
| LineDriver | Pousseur | Option | | Obligatoire |



MAINTENANCE & ENTRETIEN

- Notre atelier assure l'ensemble des opérations de maintenance afin d'optimiser vos conditions de garantie
- Contrat d'entretien adapté à votre utilisation du matériel : nous consulter
- Interventions de mise en service ou d'entretien sur site
- Service de livraison express de pièces détachées : contactez le 03 44 44 84 25



AXIMUM INDUSTRIE
88 Square du Colonel Granthomme - 60400 NOYON - France
Tél. : +33(0)3 44 44 13 46
aximum.fr