


SÉDUCTION DIRECTIONNELLE



Gamme de signalisation directionnelle de centre-ville durable et esthétique au design dos fermé.

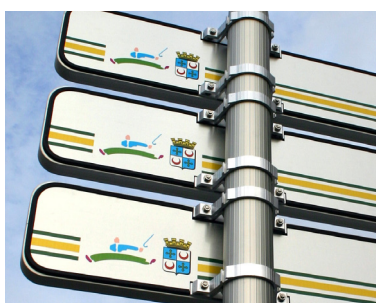

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **PARTENARIAT SOLIDAIRE**
Composants réalisés par des travailleurs adultes en situation de handicap dans un atelier ESAT
- **ÉCONOMIE DE RESSOURCES**
Réduction maximale des déchets résiduels
- **SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE**
Ligne de découpe laser fonctionnant à air comprimé sans gaz d'apport, imprimante de décors à LEDs réduisant de 75 % la consommation d'énergie
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Centre-Val de Loire

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Panneaux résistants aux chocs pour une sécurité optimale des usagers : sertissage de la face dans la ceinture garantissant la durabilité du panneau
- Installation et manipulation aisées et sécurisées : lignes arrondies pour une prise en main sans danger
- Durabilité des fixations : visserie inox, rail de fixation, ceinture et collier en aluminium
- Décors en impression numérique sur fond rétro réfléchissant classe 1, 2 ou 3

➤ OPTIONS


Plusieurs disponibles :

- Personnalisation couleur
- Film de protection anti-graffiti
- Logo au dos
- Liseré intégré au dos



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panneau volume simple face à dos fermé (possible en double face dos à dos)
- Panneau orientable
- Supports mâts cannelés Ø76, Ø114 et mâts Ø160/114 en aluminium

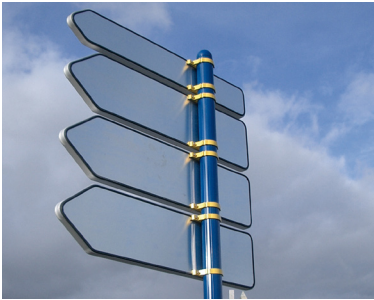

> PANNEAU TYPE D-E-EB

HAUTEUR (mm)	HAUTEUR DE CARACTÈRE	LONGUEUR (mm)								
		800	1000	1300	1600	1900	2200	2500	3000	3500
250	1 ligne 80 1 ligne 100	■	■	■	■	■	■			
300	1 ligne 125	■	■	■	■	■	■	■		
400	1 ligne 160 2 lignes 100	■	■	■	■	■	■	■	■	■
500	1 ligne 200 2 lignes 125	■	■	■	■	■	■	■	■	■
600	1 ligne 250 2 lignes 160 3 lignes 100		■	■	■	■	■	■	■	■
750	2 lignes 200 3 lignes 125			■	■	■	■	■	■	■
900	2 lignes 250 3 lignes 160				■	■	■	■	■	■
1200	3 lignes 200 3 lignes 250					■	■	■	■	■

■ Forme rectangle uniquement

> CARTOUCHES

LONGUEUR X HAUTEUR (mm)					
350 x 150	500 x 150	500 x 200	500 x 250	700 x 250	800 x 300

• Cartouches sur fond rétroréfléchissant Classe 1, 2 ou 3

> SUPPORTS

MÂTS CANNELÉS	Ø76	Ø114				Ø160/114	
Classe des moments	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH
Moment maximum admissible daN.m	340	500	1000	1500	2500	3500	5000