

VISTA



aetec



Retroreflecterende verf op waterbasis, ideaal voor onderhoudswerkzaamheden aan bestaande markeringen.



PRESTATIES

RETROMARKERING

P7 - Q3 - R2 - S4

P: Verkeersweerstand
Q: Zichtbaarheid overdag
R: Zichtbaarheid 's nachts
S: Antislip

VOORDELEN VOOR MAATSCHAPPIJ EN MILIEU

- **CIRCULAIRE ECONOMIE**
Gebruik van gerecycled water bij de productie 75% recyclebare verpakking
- **AFVALVERMINDERING**
Sakapo® vermindert het gewicht van niet-recyclebaar afval met 65%
- **LUCHTKWALITEIT**
Lage invloed op de luchtkwaliteit
- **FRANSE MAKELIJ**
Gemaakt in de regio Hauts-de-France

STERKE PUNTEN

► GEBRUIK

- **Zeer hoge witheid:** Gemiddelde Qd > 160 gedurende de levensduur van het product
- **Uitstekende duurzaamheid:** gecertificeerd voor 4 miljoen wiel passages
- **Uitstekende zichtbaarheid 's nachts:** gemiddeld retroreflectieniveau > 205
- Zeer hoge hechting

► EXPLOITATIE

- **Product op waterbasis** dat de gezondheid en veiligheid van de gebruikers vrijwaart
- Specifieke Sakapo®- en Sakafu-verpakkingen die het afvalbeheer vergemakkelijken en de kosten ervan verlagen

AXIMUM



FRANSE
MAKELIJ



TECHNISCHE KENMERKEN


- Acrylverf op waterbasis
- Dichtheid: 1,78 kg/l
- Verpakking:
 - Metalen potten van 25 kg netto voorzien van Sakapo®
 - Vaten met volledige opening van 300 kg netto voorzien van Sakafu

Andere verpakking: neem contact met ons op



TOEPASSING

- Airless verfspuit met roestvrijstalen tank (30 mesh-filter)
- Vermijd contact met oxideerbare materialen (ijzer, messing, koper, enz.)
- Nieuwe of oude koolwaterstofondergronden
- Aanbrengen op een schoon en droog oppervlak
- Temperatuurlimieten van de ondergrond: $5\text{ °C} < T < 45\text{ °C}$
- Maximale luchtvochtigheid: 80%

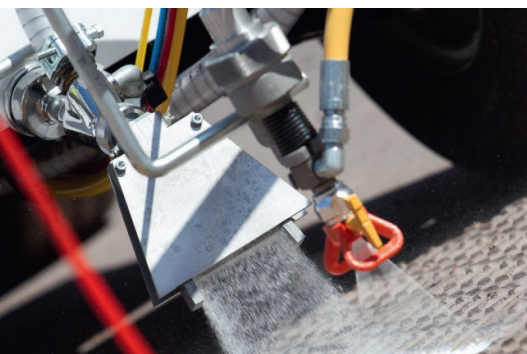

VERBRUIK

	Retroreflecterend
Productdosering	375 g/m ²
Verstuivingsdosering	390 g/m ²
Droogtijd*	< 10 min.

* Bij een luchttemperatuur van 20 °C



VEILIGHEID - OPSLAG

- Product voor professioneel gebruik, niet schadelijk, niet irriterend, niet ontvlambaar
- Opslag: op een droge, geventileerde plaats, beschermd tegen vorst, zonlicht en warmtebronnen
- Bewaring: 12 maanden vanaf de productiedatum, in de originele ongeopende verpakking
- Vuile verpakkingen en reinigings- en spoelproducten zijn afval dat volgens de geldende regelgeving moet worden verwerkt
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.quickfds.fr