



Signaler



Aménager



Péri-urbain



Routes



Autoroutes & voies rapides

MATÉRIEL DE MARQUAGE ► MACHINE AUTOPORTÉE THERMIQUE

PROSIGN F460



CE



Matériel de marquage à très haut rendement, extrêmement maniable et assurant une grande maîtrise des dosages. ►►

CAPACITÉ EMBARQUÉE

PEINTURE

460 l

BILLES

440 l

LES POINTS FORTS

- Particulièrement adaptée aux travaux de grands linéaires grâce à sa grande capacité de produits embarqués
- Matériel doté de 4 roues directrices pour une parfaite maniabilité y compris en ilot et giratoire
- Application possible en simple ou double billage
- Confort des utilisateurs : poste de conduite silencieux (niveau sonore < 70 db)
- Modulateur avec écran de visualisation et fonctions avancées : gestion de plusieurs marqueurs, débit précis de peinture...
- Visibilité dégagée sur les pistolets afin de faciliter le contrôle de l'application
- Équipement inox permettant l'utilisation de tous types de peintures routières
- Moteur conforme à la nouvelle norme européenne anti-pollution Stage 5
- Machine conforme aux directives CE

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Recyclable à plus de 95%
- REDUCTION DES DÉCHETS
Recyclage systématique des déchets de fabrication
- QUALITÉ DE L'AIR
Moteur conforme à la norme Stage V et équipé d'un filtre à particule
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Hauts-de-France




FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine d'application Airless à châssis fixe.

- Poids à vide : 2740 kg
- Poids en charge : 4200 kg
- Vitesse : 0 à 25 km/h
- Moteur diésel Hatz Stage 5
- Puissance : 73,6 cv à 2000 tr/min

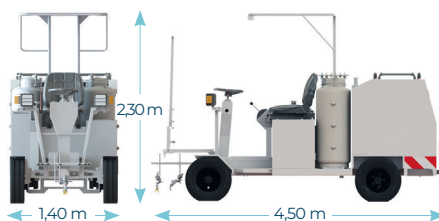

- Transmission : propulsion hydrostatique
- Niveau sonore : 68 dB au poste de conduite
- Capacité réservoir carburant : 90 l
- Débit pompe peinture : 27 l/min
- Débit compresseur : 225 l/min
- Rayon de marquage en rive : 2,50 m
- Rayon de braquage : 4,10 m



ÉQUIPEMENTS/OPTIONS

	Version de base	En option
Guide	Flèche de guide à relevage motorisé	
Modulateur	Modulateur électronique	
Cuve peinture	1 cuve de 460 l (≈700 kg) avec malaxeur	
Cuves billes	2 cuves de 220 l (≈700 kg)	Kit pompe de remplissage billes
Pistolets peinture	1 en axe 1 en rive	Pistolet manuel sur enrouleur Pistolets accolés Relevage motorisé hydraulique en rive
Pistolets billes	1 en axe 1 en rive Kit P2B	Pistolets accolés
Sécurité	Triflash / 2 gyrophares / Frein par absence de pression	Équipements spécifiques sur demande
Divers	Plateforme arrière	Prémarqueur



MAINTENANCE & ENTRETIEN

- Notre atelier assure l'ensemble des opérations de maintenance afin d'optimiser vos conditions de garantie
- Contrat d'entretien adapté à votre utilisation du matériel : nous consulter
- Service de livraison express de pièces détachées : contactez le 03 44 44 84 25