



Sécuriser



Guider




Signaler



Chantiers

SÉPARATEUR MODULAIRE DE VOIES  PLASTIQUE

SÉPARATEUR DE VOIES K16 SYMOS

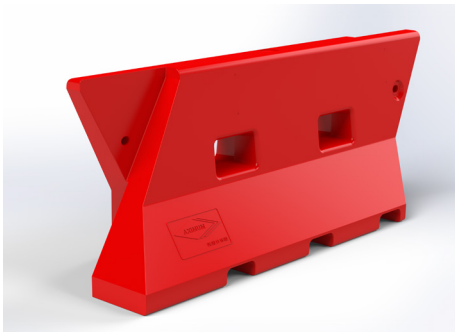

Séparateur qui délimite de façon continue une zone de chantier en assurant une fonction de guidage et de retenue des véhicules. 

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Séparateur de type K16B reconnu pour sa stabilité et sa **robustesse**
- Bénéficie d'une circulaire d'agrément : testé pour la retenue d'un véhicule de 1250 kg à 80 km/h

➤ INSTALLATION / EXPLOITATION

- La longueur des éléments permet **d'excellents rendements d'installation**
- Maintenance réduite du balisage grâce à sa tenue au vent et à sa **stabilité** par rapport au souffle du trafic poids lourds
- Hauteur 800 mm pour une protection maximale des espaces de chantier



LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Nouvelle-Aquitaine



FABRICATION
FRANÇAISE


SÉPARATEUR DE VOIES K16 SYMOS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Séparateur en Polyéthylène haute densité rotomoulé
- Longueur utile : 1600 mm
- Longueur totale : 2010 mm
- Hauteur : 800 mm
- Largeur : 600 mm
- Coloris : rouge, blanc ou jaune
- Capacité de lestage : 350 litres
- Bouchon de vidange et bouchon de remplissage inclus

> RETENUE DES VÉHICULES LÉGERS*

- Testé avec véhicule 1250 kg lancé à 80 km/h et angle de 10°
- Largeur de fonctionnement : 2,10 m (W6)
- Indice de sévérité : ASI A

* Sous condition que les K16 soient lestés à l'eau et liaisonnés à l'aide des clavettes



CONFORMITÉ

- Conforme aux normes PR NF P 98-454 et FD P 98-434 - Séparateurs modulaires de voies en matière plastique



CONDITIONS D'INSTALLATION

- Le SYMOS est lestable à l'eau
- Assemblage par semi-emboîtement et liaison par goupille et clavette aluminium rapide
- Les séparateurs doivent toujours être liaisonnés entre eux



OPTIONS

- Balise-bouchon avec film rétro classe 2



LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous nos séparateurs de voies sont conformes à la norme PR NF P 98-454 et sont fabriqués en France.



AXIMUM INDUSTRIE
2 Route d'Orange - 84100 UCHAUX - France
Tél. : +33(0)4 90 11 16 00
aximum.fr