



Protéger



Affecter



Routes

Autoroutes &
voies rapides

Chantiers

SÉPARATEUR MODULAIRE DE VOIES ➤ MÉTAL / BÉTON

**SMB
T3W1****CE**

Séparateur à usage temporaire ou permanent, qui assure la délimitation des voies, la retenue des véhicules en cas de choc et permet de sécuriser des configurations de chantier variées. ➤

PERFORMANCES

PERMANENT*

H1 - W4 - ASI B

TEMPORAIRE*

T3 - W1 - ASI B

T/H : Niveau de retenue
W : Largeur de fonctionnement
ASI : Indice de sévérité du choc

* avec lest en béton et serrage d'approche

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Utilisable pour la protection des chantiers mais également comme dispositif permanent
- Compatible avec les autres séparateurs modulaires de voies ce qui permet d'ajuster la largeur de fonctionnement dans un niveau de retenue donné
- Dispose de nombreux accessoires permettant l'installation d'atténuateurs de chocs, de portail de chantier ou encore de panneaux d'occultation
- Système de liaison réglable permettant une installation en courbe même à faible rayon


➤ INSTALLATION / EXPLOITATION

- Excellente stabilité du séparateur
- Possibilité de livrer les éléments sans lestage béton ce qui permet de réduire les coûts de transport (nécessité de faire auditer par l'Ascquer le site de coulage du béton)
- Installation aisée à l'aide de matériel standard

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Haut-de-France

AXIMUMFABRICATION
FRANÇAISE

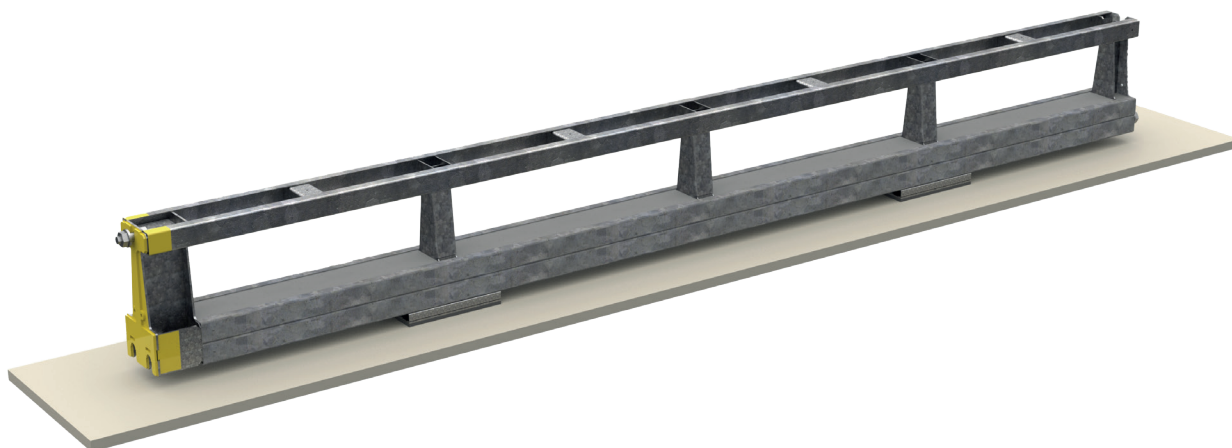

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Éléments de 6ml (déclinable en longueurs de 2 m, 5,80 m et 12 m pour des usages spécifiques)
- Hauteur : 71,5 cm
- Largeur : 30 cm
- Éléments métalliques galvanisés à chaud
- Éléments de glissement profilés standards U100
- Fixation des éléments par emboîtement (type bouton)
- Gerbage possible sur plusieurs hauteurs grâce au socle plat en béton et à la robustesse du produit




CONDITIONS D'INSTALLATION

- Assemblage des éléments en usine
- Largeur de tête : 260 mm (convient pour les pinces standards de blocs)
- Rayon de courbure admissible : 72 ml (en version 6 m), ajustable selon serrage des boutons de liaison




ACCESSOIRES

- Kits de raccordement sur atténuateur de choc temporaire Walt
- Platine cavalier pour bardage / écran d'occultation intégral
- Kit de raccord sur portail de chantier / accès de service
- Extrémité abaissée
- Élément spécial avec pieux d'ancrage pour le traitement des extrémités en pose définitive
- Délinéateur avec réflecteurs
- Capot de raccordement sur DBA, GBA, DBAT et SMS/SMS+
- Cage de protection pour la pose

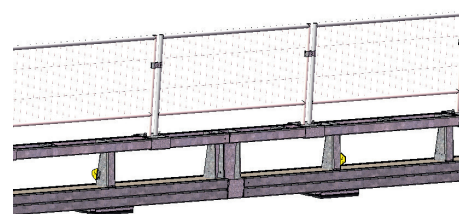

Clôture de chantier sur bloc

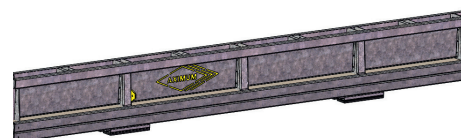

Bloc avec tôles en partie basse